


# IP-Verfahren auf Dual-Stack Lite umstellen

**GENERELLER HINWEIS:** Prüfen Sie regelmäßig, ob Ihre FRITZ!Box auf dem aktuellsten Stand der Firmware ist – wenn nicht, folgen Sie am besten unserer Anleitung **FRITZ!Box Firmware-Update** im Downloadbereich oder unter [netcom-kassel.de/router-update/](http://netcom-kassel.de/router-update/), um die Firmware zu aktualisieren.

## SCHRITT 1

Öffnen Sie Ihren Internetbrowser und schreiben Sie in die Adresszeile <http://fritz.box> oder <http://192.168.178.1>, um die Benutzeroberfläche zu öffnen.

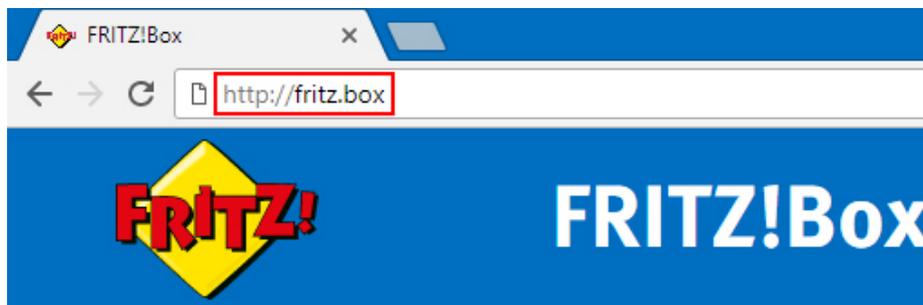

## SCHRITT 2

Loggen Sie sich auf Ihrer **Fritz!Box** ein. Das Passwort ist entweder ein selbstgewähltes oder auf der Unterseite der Box zu sehen.



## SCHRITT 3

Wählen Sie im Menü links den Punkt **Internet** und dann den Unterpunkt **Zugangsdaten**.

## SCHRITT 4

Klicken Sie im Navigationsmenü rechts unter **Internet > Zugangsdaten** auf die Registerkarte **IPv6**.

## SCHRITT 5

Setzen Sie bei **IPv6-Unterstützung** einen Haken bei **IPv6-Unterstützung aktiv**.



**SCHRITT 6**

*Sofern Sie eine feste IP-Adresse oder die Option Easy DNS gebucht haben:*

Wählen Sie bei **IPv6-Anbindung** den Punkt **Native IPv4-Anbindung verwenden** aus.

*Sofern Sie eine **keine** feste IP-Adresse oder die Option Easy DNS gebucht haben:*

Wählen Sie bei **IPv6-Anbindung** den Punkt **Native IPv6-Anbindung verwenden** aus und aktivieren Sie mit einem Haken **IPv4-Anbindung über DS-Lite herstellen**.



**FRITZ!Box 7590**

Internet > Zugangsdaten

Internetzugang | **IPv6** | LISP | Anbieter-Dienste | AVM-D

Hier können Sie die IPv6-Unterstützung der FRITZ!Box aktivieren und einrichten.

**IPv6-Unterstützung**

IPv6-Unterstützung aktiv

**IPv6-Anbindung**

Native IPv4-Anbindung verwenden

Native IPv6-Anbindung verwenden

Ihr Internetanbieter muss für diese Betriebsart natives IPv6 an Ihrem Anschluss untersti

IPv4-Anbindung über DS-Lite herstellen

AFTR-Adresse automatisch über DHCPv6 ermitteln

**SCHRITT 7**

Klicken Sie auf **Übernehmen**.

Anschließend wird die Verbindung kurz getrennt und neu aufgebaut.

*Sie haben noch Fragen? Wir helfen Ihnen gern weiter!*  
Von Montag bis Freitag von 08:00 bis 19:00 Uhr  
und am Samstag von 10:00 bis 15:00 Uhr  
steht Ihnen unsere Hotline unter **0561 920 20 20** zur Verfügung.